



# HS 330

Soluzioni architettoniche extralarge

# GENIALE OLTRE I LIMITI – LA NUOVA PORTA

La nuova porta alzante scorrevole in legno/alluminio di Internorm consente una visione dell'esterno senza pari. La **ridotta larghezza del telaio** e l'**ampia vetratura** permettono alla luce di entrare generosamente, per un'esperienza abitativa "senza confini". La nuova **soglia con fibra di vetro**, in combinazione con il **triplo vetro di serie**, offre un sistema altamente termoisolante, idoneo anche per l'uso in case passive, nonché una stabilità elevata. L'altezza ridotta della soglia è ideale per un'edilizia senza barriere.

Anche l'elemento fisso della porta alzante scorrevole vanta la stessa **continuità estetica del legno**. Grazie al **sistema di vetraggio brevettato** dell'elemento fisso, è possibile sostituire una lastra anche se il telaio è stato completamente intonacato. Sono disponibili **tre varianti di maniglia**, con un design arrotondato o squadrato, a seconda del sistema di finestra e dello stile di design che si sono scelti. Inoltre, si può dotare la porta alzante scorrevole di **frangisole** (anche con tenditore in cavo metallico), lamelle con regolazione della luce e ampie **zanzariere**.

La superficie in alluminio all'esterno e quella in legno all'interno consentono una **scelta illimitata di colori**, per realizzazioni che si sposano perfettamente con le finestre in legno/alluminio.



L'apertura dell'anta può essere regolata a piacere; è così possibile intervenire direttamente sulla luminosità degli ambienti.



Quando è chiuso, il battente si nasconde dietro al piantone, quindi aumentando la luce vetro.



Sono disponibili **tre diversi design di maniglia** – anche per versioni con cilindro.

Tutti gli elementi della ferramenta sono **inseriti a scomparsa** (fresati a filo) ed esaltano la perfezione del design.


**Profili del telaio ridotti** per avere la maggiore luce vetro possibile – la porta può essere intonacata sui tre lati.



**Soglia con fibra di vetro**, a risparmio energetico, per un isolamento termico ed una stabilità ottimali - nella zona dell'elemento fisso è rivestita da un profilo in legno.



Brevetto sulla centratura del battente e l'evacuazione ottimale dell'acqua.

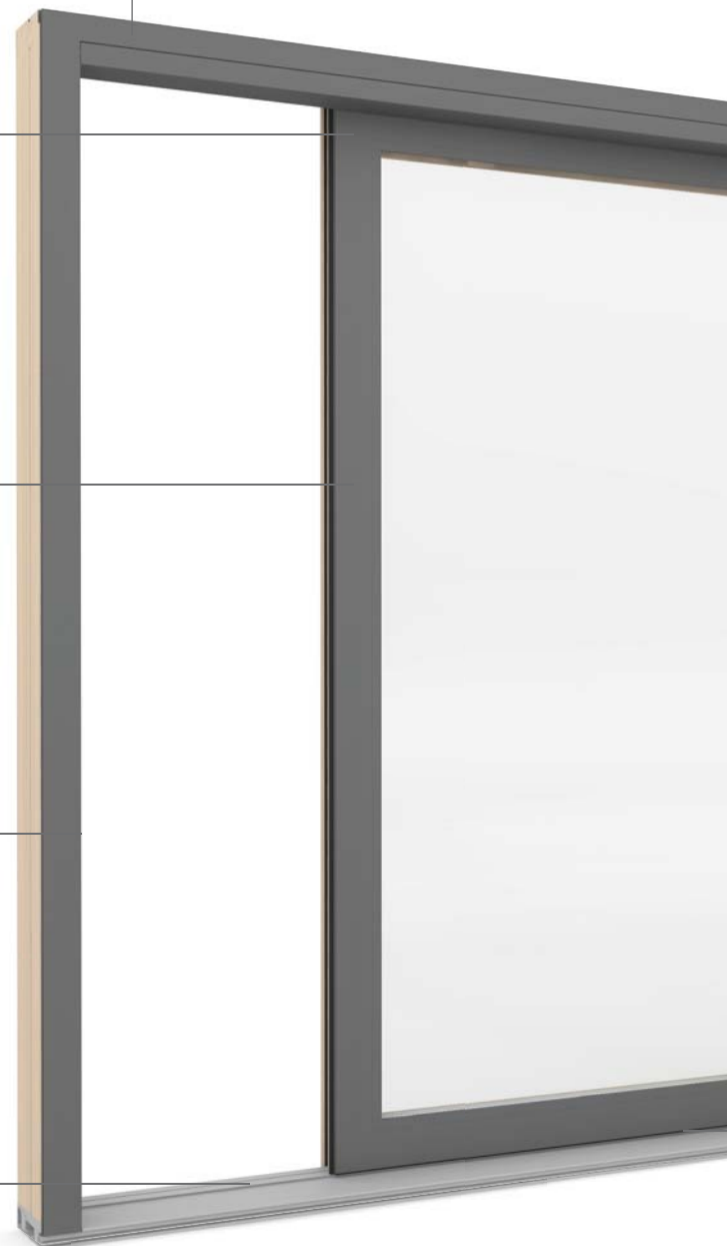

# PORTA ALZANTE SCORREVOLE HS 330



Lo spessore di 54 mm del triplo vetro di sicurezza di serie garantisce un ottimo isolamento termico  $U_w$  fino a **0,67 W/m<sup>2</sup>K**

Tre lastre in vetro temperato da 6 mm offrono la maggiore sicurezza e proteggono dal pericolo di ferirsi in caso di rottura del vetro

**I-tec** Vetraggio



**Guida di scorrimento brevettata**, a scomparsa nel telaio, con elementi di tenuta integrati – per una perfetta maneggevolezza e una maggiore protezione antiscasso.



Brevetto sul vetraggio dell'elemento fisso che avviene direttamente nel telaio (nessun profilo del battente visibile) e così **ridotti spessori a vista**.



Grazie al **sistema di vetraggio brevettato** è possibile sostituire un vetro anche se il telaio è completamente intonacato.




È **semplice alzare e far scorrere** battenti fino a 400 kg di peso.

A partire da un peso dei battenti di 150 kg, sono previsti meccanismi aggiuntivi per un movimento agevole e perfetto del battente.

**Internorm**

Anche la logistica è di dimensioni “extralarge”: **per le spedizioni** utilizziamo la **nostra logistica**, con veicoli dedicati, dotati, a richiesta di gru e di quanto serve per il montaggio. L’elevata competenza nel campo dei servizi dei nostri partner commerciali e dei loro montatori è garanzia di alta qualità, dalla consulenza al montaggio di soluzioni architettoniche che rispondono alle esigenze individuali del cliente.

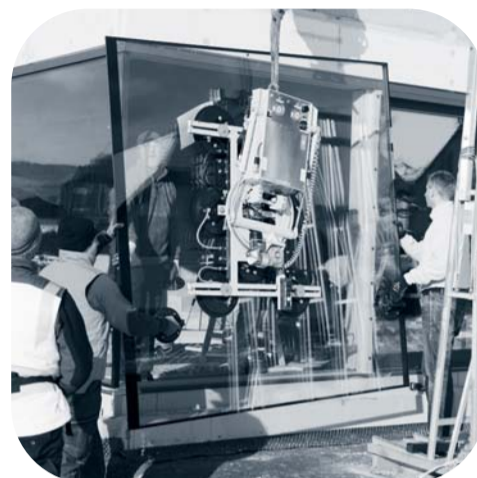

- [www.internorm.at](http://www.internorm.at)
- [www.internorm-fenster.de](http://www.internorm-fenster.de)
- [www.internorm.ch](http://www.internorm.ch)
- [www.internorm.fr](http://www.internorm.fr)
- [www.internorm.it](http://www.internorm.it)
- [www.internorm-okna.si](http://www.internorm-okna.si)
- [www.internorm.cz](http://www.internorm.cz)
- [www.internorm-okna.sk](http://www.internorm-okna.sk)
- [www.internorm.hu](http://www.internorm.hu)
- [www.internorm.hr](http://www.internorm.hr)
- [www.internorm.co.uk](http://www.internorm.co.uk)
- [www.internorm.be](http://www.internorm.be)
- [www.internorm.lu](http://www.internorm.lu)
- [www.internorm.li](http://www.internorm.li)
- [www.internorm-kozijnen.nl](http://www.internorm-kozijnen.nl)
- [www.internorm.gr](http://www.internorm.gr)
- [www.internorm.pl](http://www.internorm.pl)
- [www.internorm.ro](http://www.internorm.ro)
- [www.internorm.ua](http://www.internorm.ua)
- [www.internorm-okno.ru](http://www.internorm-okno.ru)

Flagship Store a Pasching (Austria)



Numero verde gratuito Italia: 800 017701